



## Baño de agua

### WTB11

Ideal para templar pomadas, emulsiones, muestras, platos y soluciones nutritivas en laboratorios, así como para la conservación en caliente y ja calibración en la industria



En esta página encontrará todos los datos técnicos importantes sobre el baño de agua de Memmert. Si desea obtener más información, el departamento de ventas está a su entera disposición. En caso de necesitar una solución personalizada, envíe un correo electrónico a nuestros técnicos expertos a [sales@memmert.com](mailto:sales@memmert.com).

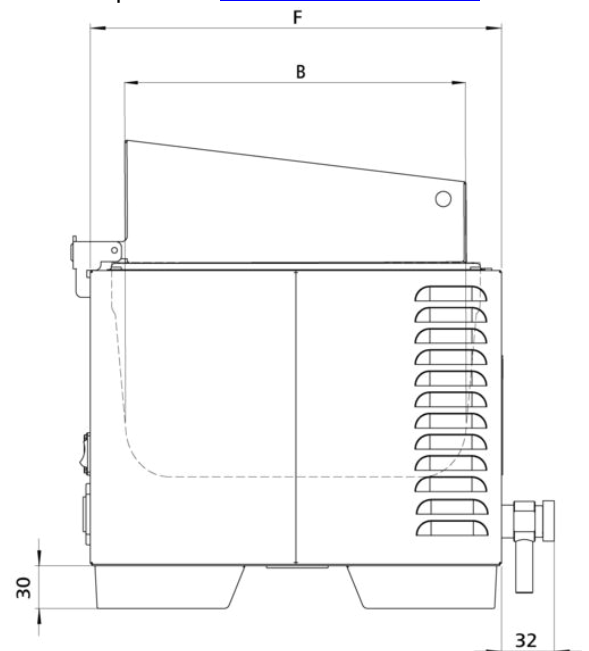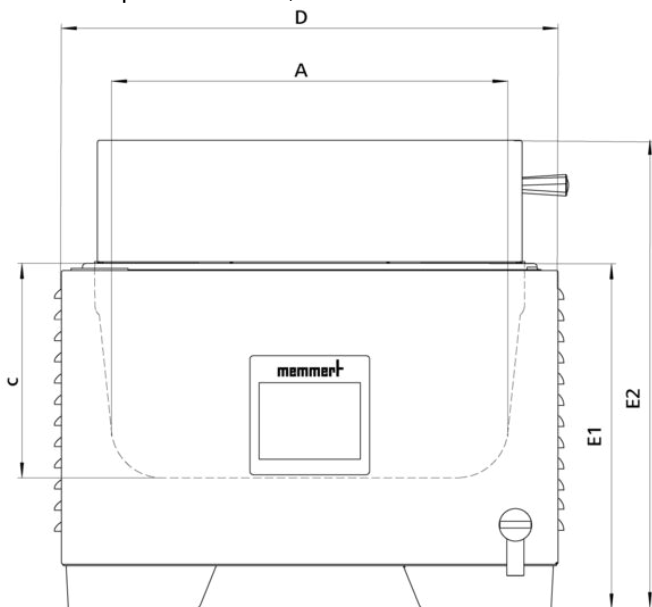

## Temperatura

|  |   |
|--|---|
| <b>Sonda de temperatura</b>  | sensor de temperatura digital, montado en el exterior del baño                    |
| <b>Temperatura</b>   | Ajuste de Celsius / Fahrenheit  |
| <b>Rango de temperatura de trabajo</b>   | min. 5 sobre la temperatura ambiente a +100 (dependiendo de la presión ambiental) |
| <b>Rango de temperaturas ajustables</b>  | +10 a +100 °C   |
| <b>Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales</b> | 0,1 °C  |

## Técnica de regulación

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Calibración</b> | Calibración de 2 puntos   |
| <b>Regulador</b>   | una intuitiva pantalla gráfica a color de 3.5" con pantalla táctil                            |
| <b>Regulador</b>   | Indicador digital de la temperatura nominal y real así como el tiempo (restante) del programa |

## Seguridad

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Vigilancia de la temperatura</b> | sistema de seguridad de dos etapas para la protección contra la temperatura excesiva  |
| <b>Vigilancia de la temperatura</b> | alarma de sobret temperatura ajustable individualmente, visual y acústica   |
| <b>Vigilancia de la temperatura</b> | Limitador de temperatura independiente para interrupción del calentamiento en caso de error                                   |
| <b>Sistema de autodiagnóstico</b>   | Regulador de temperatura con microprocesador PID consistena de autodiagnóstico integrado para una detección rápida de errores |

## Concepto de calentamiento

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Calefacción baños</b> | Protección contra la corrosión, calefacción de gran superficie a prueba de corrosión en el exterior del interior |
|--------------------------|--|

## Equipamiento básico

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Sistema de drenaje</b> | innovador sistema de drenaje - fácil de vaciar  |
| <b>Temporizador</b>       | Temporizador del proceso integrado con contador a partir de 1 minuto hasta 99 horas y 59 minutos, visual y acústica |

## Interior de acero inoxidable

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Interior</b>                 | Bandeja de acero inoxidable de embutición profunda (acero inoxidable W.St. 1-4301), sin esquinas ni bordes para facilitar la limpieza, con desagüe central (sin instalaciones molestas) |
| <b>Medidas</b>                  | $A_{(A)} \times A_{(C)} \times F_{(B)}$ : 267 x 200 x 207 mm  |
| <b>Volumen</b>                  | 10 l  |
| <b>Estado mínimo de llenado</b> | 40 mm   |

## Carcasa de acero estructural

Medidas  $A_{n(D)} \times A_{l(E2)} \times F_{(F)}$ : 349 x 398 x 289 mm

## Datos eléctricos

Voltaje consumo eléctrico 230 V, 50/60 Hz  
aprox. 1000 W

Voltaje consumo eléctrico 115 V, 50/60 Hz  
aprox. 1000 W

## Condiciones ambientales

Instalación La separación respecto a todos los lados será como mínimo 80 mm. En la parte superior se deberá dejar un espacio libre de como mínimo 750 mm desde el canto superior del baño hasta la superficie próxima límite.

Temperatura ambiente +5 °C a +40 °C

Humedad del aire (rh) Máx. 80%, sin condensación

Categoría de sobretensión II

Grado de contaminación 2

## Datos de embalaje/envío

Información de transporte ¡Los equipos deben transportarse en posición vertical!

Número estadístico de mercancía 8419 8998

País de origen República Federal de Alemania

N.º Reg. WEEE DE 66812464

Medidas aprox. incl. cartón  $A_n \times A_l \times F$  570 x 450 x 380 mm

Peso neto aprox. 7 kg

Peso bruto cartón aprox. 12 kg

Las unidades estándar están aprobadas en materia de seguridad y llevan las marcas certificadoras

